

Collerette d'écran de sous-toiture BFX pose traditionnelle BFX 1000 pose encastrée BFX 100F

Garantir la durabilité de l'isolation de la toiture

En se raccordant directement à l'écran de sous-toiture, la collerette BFX prolonge, tout autour de la fenêtre de toit, les bénéfices de l'écran de sous-toiture :

- protéger la toiture et l'isolant des infiltrations d'eau, de neige, de poussières...
- limiter le risque de soulèvement des éléments de couverture sous l'effet du vent.
- et garantir ainsi, dans le temps, l'intégrité de l'enveloppe pour des performances durables d'isolation.

Descriptif type

Élément de finition préfabriqué pour assurer la continuité avec l'étanchéité de l'écran de sous-toiture au point singulier que constitue la fenêtre de toit.


En revêtement synthétique léger, souple et respirant, la collerette BFX est constituée par :

- un entourage du dormant de la fenêtre exactement adapté à sa dimension.
- une largeur suffisante sur la périphérie pour le recouvrement de l'écran de sous-toiture en place.
- un plissage de l'écran souple pour suivre les reliefs du support de couverture.
- une gouttière de drainage pour recueillir et dévier les ruissellements éventuels en amont de la fenêtre.

La collerette BFX est disponible dans toutes les tailles de fenêtres de toit VELUX. Pour les combinaisons de fenêtres, prévoir une BFX par fenêtre. Pour les verrières GIL et GDL, le code dimensionnel de la collerette d'extension BFX est WK34.

Mise en œuvre

- Découpe de l'écran existant et fixation sur les 4 côtés du chevêtre.
- Après installation de la fenêtre, application de la collerette par agrafage ou collage sur la périphérie du dormant.
- En partie haute de la fenêtre, découpe de l'écran existant et mise en place de la gouttière de drainage.
- Agrafage de la collerette sur les contrelattes et liteaux.

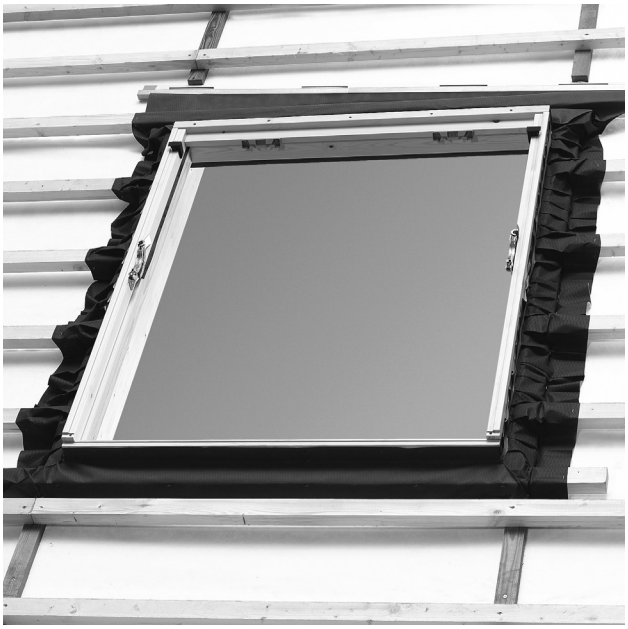

Avantages



Étanchéité renforcée et gain de temps à l'installation.
La collerette BFX est une solution d'étanchéité préfabriquée, prête à l'emploi destinée à faciliter la jonction avec l'écran de sous-toiture, souvent complexe à réaliser de manière rapide et efficace.
En cours de chantier, elle permet d'assurer une mise hors d'eau temporaire.

La collerette de sous-toiture BFX s'installe facilement et permet en outre de sécuriser la performance de l'installation.
Incompatible avec les raccords EW/EL.

Valeur caractéristique
Sd = 0,3 m

Version du BFX

Matériaux	Collerette : polypropylène Gouttière de drainage : acier galvanisé

BFX 1000	**Pose traditionnelle**
BFX 1000F	**Pose encastrée**

© Groupe VELUX