


Raccord pour combinaisons multiples de fenêtres

Descriptif type

Raccord d'étanchéité modulaires pour poses juxtaposées et/ou superposées, ils permettent de réaliser toutes les combinaisons rectangulaires possibles.
En aluminium thermolaqué, fabriqués uniquement par pliage et emboutissage.
Chaque module est fonction de sa place dans la combinaison et du matériau de couverture qu'il doit raccorder.

Pour composer une verrière, partir des kits de raccordement (DUO, JUMO ou QUATTRO) et pour les fenêtres complémentaires, choisir le raccord EK- en fonction du matériau de couverture (EKW pour les tuiles et EKL pour les ardoises) et précisez le numéro par rapport à la position de la fenêtre dans la verrière.

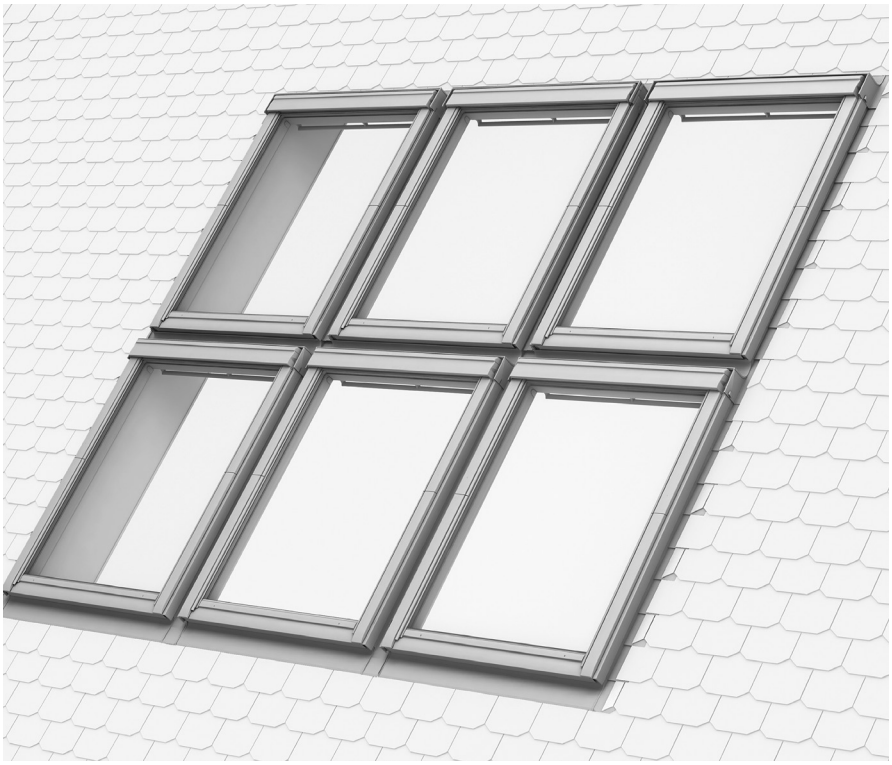

Mise en œuvre

Par simple emboîtement et recouvrement selon les Règles de l'Art.
Ils reprennent les principes de pose de leurs équivalents individuels.

Equipement complémentaires

Chevrons EKY


	Standard	Options
Matériaux	Aluminium laqué : 3 colorisde bavette - gris anthracite - rouge brun - ocre jaune	Cuivre* Zinc-titane* Aluminium laqué aux teintes RAL
Espacement	Juxtaposition : 100 mm	Solutions possibles de 100 à 300 mm
	Superposition : 100 mm	250 mm pour volet roulant

** Pour tous les modèles spéciaux, prenez contact avec VELUX.*

© Groupe VELUX


Raccordements pour pose superposée :

- Les fenêtres doivent être de même largeur.
- L e module EKL ---7 (ardoises) ou EKW ---7 correspond à la fenêtre supérieure.
  Il se combine avec un raccord standard.
- b = 100 mm (standard) ou 250-mm (avec volet roulant).

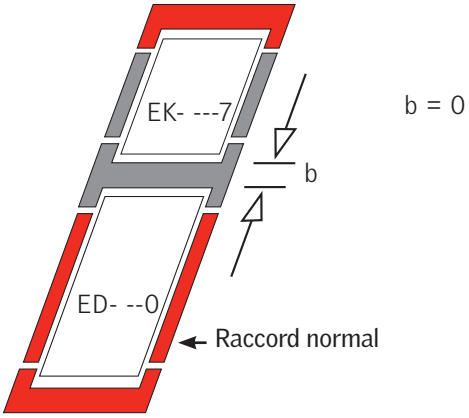

Raccordements pour pose juxtaposée :


- Les fenêtres doivent être de même hauteur
- Modèles :
  EKL (ardoises...)
  EKN (encastré pour ardoises)
  EKW (tuiles ép. ≤ 120 mm)
  EKJ (tuiles encastrées).
- a = 100 mm (standard)
  = 18 mm spécial accolé (EB-)
  maximum 3 largeurs M
  ou 2 largeurs S ou U, utiliser
  le chevron intermédiaire EBY
  = de 120 à 300 mm
  (nous consulter).

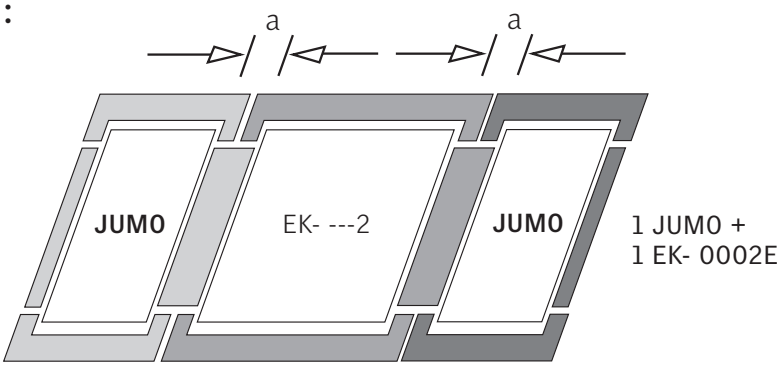

Raccordements pour pose juxtaposée et superposée :

- Les fenêtres superposées doivent être de même largeur
- Les fenêtres juxtaposées doivent être de même hauteur
- Modèles :
  EKL (ardoises...)
  EKW (tuiles ép. ≤ 120 mm)
  EKX (module - - - 5 sans contact avec le matériau de couverture).

- a = 100 mm (standard)
  de 120 à 300 mm
  (nous consulter).
- b = 100 mm (standard)
  ou 250 mm (avec volet roulant).

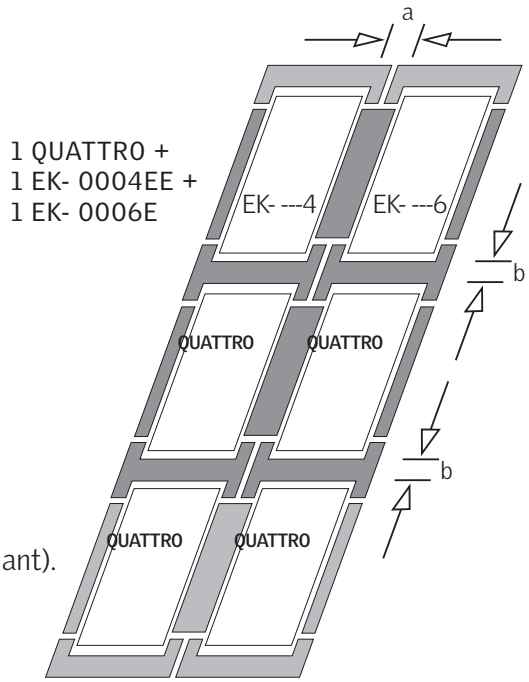

© Groupe VELUX