SML, SSL, SCL S > AZ12

Remplacement joints glissières SML, SSL, SCL

1

Lever le tablier complètement, ouvrir la fenêtre et retourner-la.

Retirer les vis (type torx 20) des limiteurs d'ouverture et retirer les glissières latérales en levant vers le haut pour les libérer du coffre.



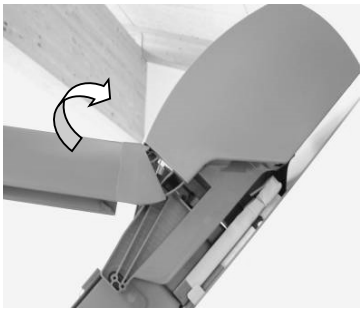

2

Retirer les 2 vis (type torx 15) et enlever l'embout plastique.



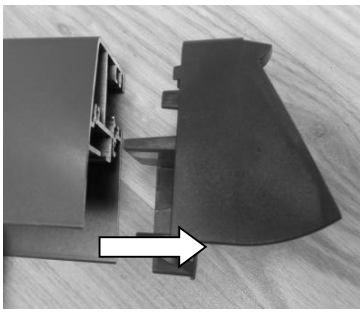

3

Enlever l'ancien joint de la glissière.

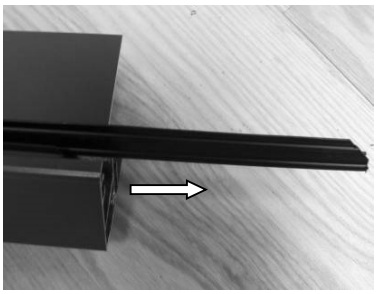

4

Insérer le nouveau joint dans la rainure de la glissière.

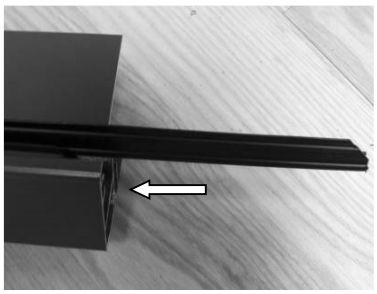

© 2013 VELUX Group ® VELUX and VELUX logo are registered trademarks

Remplacement joints glissières SML, SSL, SCL

5

Replacer l'embout et le fixer avec les 2 vis.

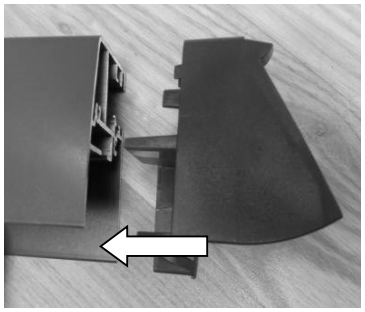



6

Réinstaller les glissières en engageant la pointe dans le coffre.





7

Revisser les limiteurs.



© 2013 VELUX Group ® VELUX and VELUX logo are registered trademarks